OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC

ISO VG 32, 46, 68, 100

DIN 51517 PART 3 (CLP),
DIN 51524-3 (HLP, HVLP, HVLPD)



УНИВЕРСАЛЬНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC – универсальное полностью синтетическое индустриальное масло, используемое в гидравлических, редукторных и компрессорных системах промышленного оборудования. Разработано в качестве замены классическим узкоспециализированным минеральным и синтетическим маслам. OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC сочетает в себе передовые технологии и высококачественные синтетические базовые компоненты, что делает его идеальным выбором для широкого спектра оборудования.

Уникальный пакет импортных беззольных присадок гарантирует высокие эксплуатационные свойства, обеспечивая надежную защиту от износа и микропиттинга, чистоту рабочих поверхностей, отличные деэмульгирующие, противопенные и антикоррозионные свойства, а использование высококачественных базовых масел и самых современных антиоксидантов повышает стабильность масла OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC, позволяя использовать его с увеличенными интервалами замены.

Применение на производстве единого продукта, закрывающего потребности в компрессорных, редукторных и гидравлических маслах, значительно упрощает логистику, складское хранение, закупку и учет смазочных материалов, а также полностью нивелирует риск заливки неправильного масла при техническом

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- синтетическая

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:


- DIN 51517 PART 3 (CLP), DIN 51524-3 (HLP, HVLP, HVLPD)
- BOSCH REXROTH RE 90220
- CINCINNATI MILACRON: P-68 (HVLP 32), P-70 (HVLP 46)
- DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2
- EATON-VICKERS 35VQ25
- AGMA 9005-E02
- ISO 12925-1 (CKD)
- DAVID BROWN
- DANIELI
- FLENDER

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Подходит для использования в гидравлических системах, компрессорах и редукторах, что упрощает управление складскими запасами и снижает риск использования неправильного масла.
+ Высокая термическая стабильность обеспечивает надежную работу масла при высоких температурах, предотвращая термическую деструкцию и образование отложений.
+ Защищает металлические поверхности от коррозии, повышая долговечность оборудования.
+ Обладает отличными противопенными свойствами.
+ Снижает трение и износ, продлевая срок службы оборудования.
+ Повышенная стойкость к окислению позволяет увеличить интервалы замены масла, что способствует снижению эксплуатационных затрат и повышению эффективности работы.
+ Синтетические базовые масла гарантируют отличные низкотемпературные характеристики масла, обеспечивающие работоспособность вплоть до –50 °C.
+ Образует надежную масляную пленку, защищая оборудование от износа и микропиттинга.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современные промышленные отечественные и зарубежные редукторы, эксплуатируемые на предприятиях горнодобывающей, машиностроительной, металлургической, энергетической, строительной, нефтяной и других видов промышленности.
- Компрессоры отечественных и зарубежных производителей всех типов (винтовые, пластинчатые, поршневые и т.д.) с рабочими температурами до 220 °С.
- Любые гидравлические системы промышленного и мобильного оборудования, требующие применение масел класса HLP, HVLP или HVLPD, в том числе бесцинковых.
- Циркуляционные системы и системы смазывания масляным туманом и разбрызгиванием.
- Пригодно для использования в тяжелых условиях эксплуатации, при высоких механических нагрузках или сильных перепадах рабочих температур.

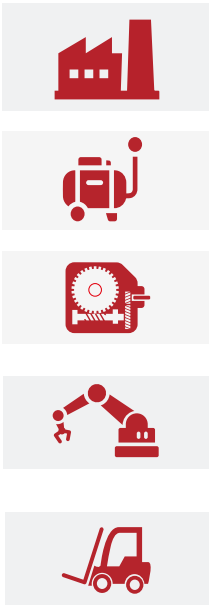

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC 32	OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC 46	OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC 68	OILWAY QX SINTEZ MULTIMAX SYNTHETIC 100
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	32	46	68	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 ASTM D 92	205	208	215	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-47	-44	-40	-40
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900	0,84	0,845	0,85	0,85
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160	142	140	140

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.