ТУ 19.20.29-106-25045759-2025

МАСЛА МОТОРНЫЕ

OILWAY DYNAMIC MOTO 4T

SAE 10W-40, API SL, JASO MA2, NMMA FC-W



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ, СКУТЕРОВ И СНЕГОХОДОВ

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов и другой современной мототехники, в том числе с повышенной мощностью и эксплуатируемой в холодном климате. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей. Совместимо с мотоциклами, оборудованными многодисковым сцеплением в масляной ванне («мокрым» сцеплением). Допускается использование для лодок и водной техники.

Масло OILWAY DYNAMIC MOTO 4T обеспечивает максимальную эффективность при любых условиях эксплуатации. Прекрасно защищает двигатель от износа и увеличивает срок его службы. Кроме того, специальная рецептура обеспечивает значительную экономию топлива при сохранении необходимых фрикционных свойств.

ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 4 л
- 20 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Полусинтетическая

СЕЗОН:


- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет широкий температурный диапазон: сохраняет превосходную текучесть при низких температурах и эффективно защищает двигатель от износа при высоких температурах.
- Характеризуется высоким коэффициентом трения, что гарантирует стабильную, без рывков, передачу крутящего момента сцеплением, как в момент начала движения, так и при переключении передач.
- Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.
- Сильная масляная пленка и повышенная стабильность продукта способствуют длительной защите двигателя.
- Обеспечивает экономичное использование топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для современных 4-х тактных двигателей мотоциклов, мотороллеров и снегоходов, где предписано применение масел стандарта API SL, класса JASO MA2 и вязкостью SAE 10W-40.
- Лодки и водная техника с четырехтактными двигателями.

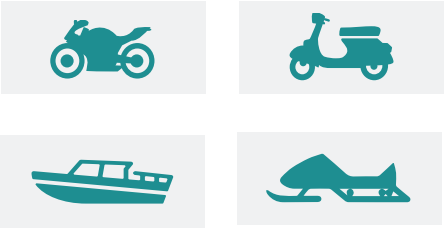

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY DYNAMIC MOTO 4T
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	15.7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	162
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-35
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	223
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	7.8
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,2

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежашем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружаюшей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь зашитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помешении.



Бочки желательно хранить в помешении.



Вне помешения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержашаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.